

REFLECTOR RT1/2-B IP20





De reflector RT1/2 is een breedstralende wit gelakte metalen reflector geschikt voor algemene ruimtes tot 7 meter hoogte. Door zijn karakteristiek is het armatuur niet alleen geschikt voor ruimtes waar eisen worden gesteld aan verblinding, maar ook voor lage stellingpaden waar een verticale gelijkmatigheid wordt vereist. De reflector kan eenvoudig worden ingehaakt in de zijkant van het profiel. Daardoor is deze eenvoudig schoon te maken, zonder het armatuur of de buislamp te hoeven demonteren. Om een hogere lichtsterkte te verkrijgen kan eenvoudig een inbouwspiegel SRTI worden gemonteerd. De reflectoren worden per 12 stuks in een verpakking geleverd waardoor afval tot een minimum wordt beperkt. De reflector is geschikt voor zowel 1- als 2-lamps IP20 armaturen.


Technische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	20	RT1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	20	RT1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	20	RT1/2-B-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	20	RT1/2-B-28/36	1229,5 mm.
T8 18 W	20	RT1/2-B-14/18	619,5 mm.
T5 14/24	20	RT1/2-B-14/18	619,5 mm.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

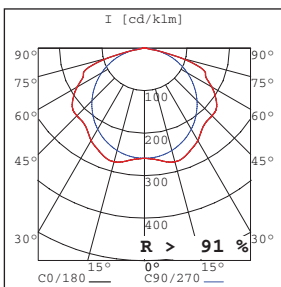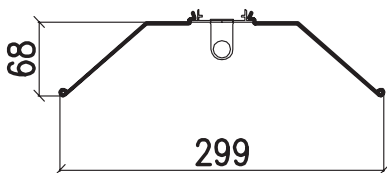

Lichtdiagram RT1/2

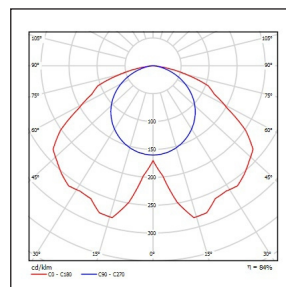

Lichtdiagram SRTI

UGR tabel op aanvraag.

Toebehoren

Richtstuk RK, kopschot en afstandhouder.


RICHTSTUK



Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.

RK


KOPSCHOT



Tegen het inkijken kan men een kopschot plaatsen.

KS-RT

AFSTANDHOUDER



Om 'opwaaien' van reflectoren tegen te gaan in open ruimtes met veel luchtverplaatsing, en als de lichtlijnen meelopend met het dak gemonteerd worden, dan adviseren wij een afstandhouder toe te passen.

AH-B1/2