
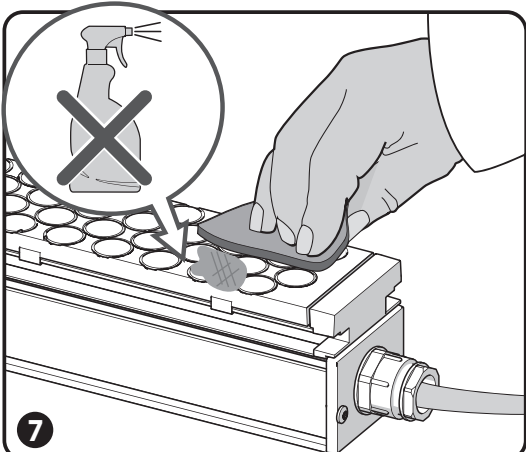
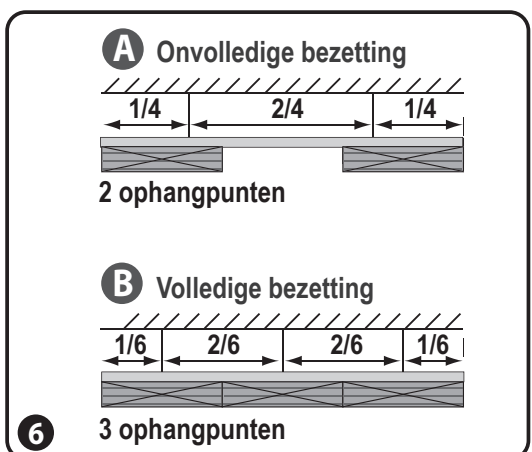
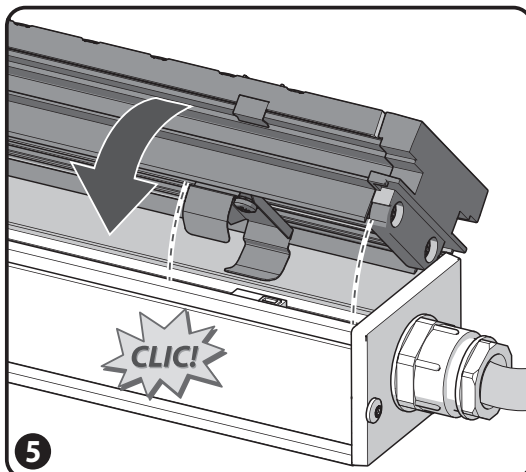
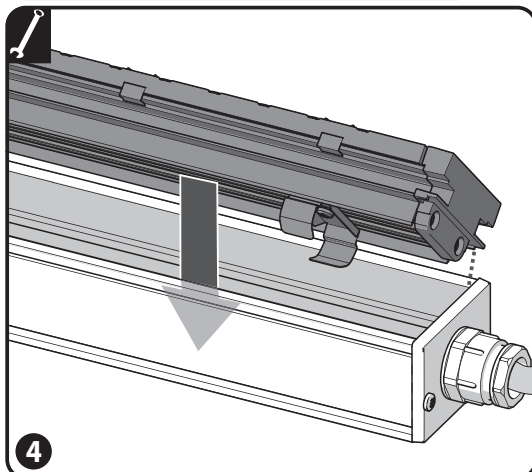
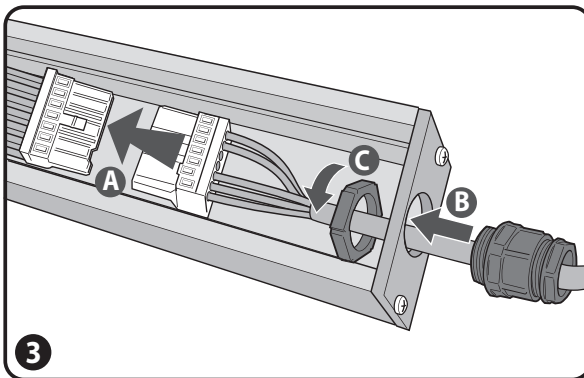
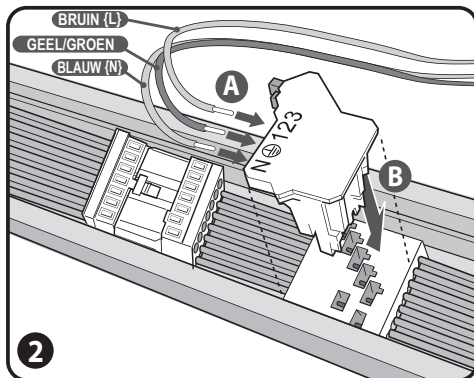
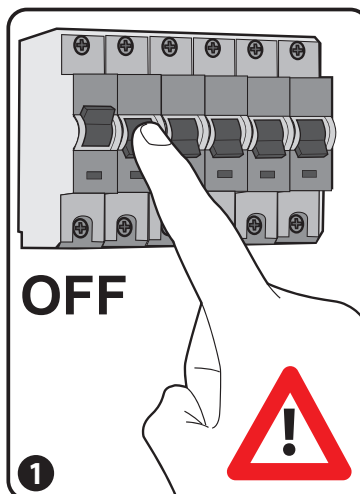


MONTAGEHANDLEIDING LED-LIJN UGR Narrow Beam

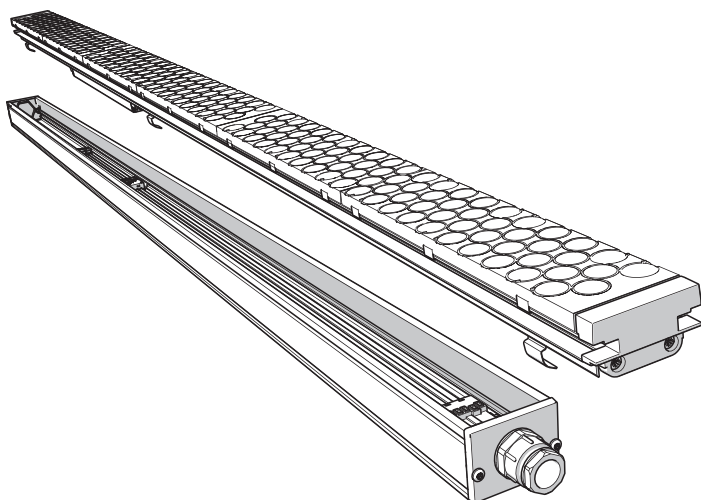

INLEIDING

De LED-lijn van Veko is de lijnverlichting die tot 14 meter hoogte een goede verlichtingssterkte kan verzorgen. Belangrijke voordelen van deze lijn is de snelle montage en lange levensduur.

MONTAGE

- [1]Vóór montage de netspanning afschakelen!
- [2]Plaats de draden van de LED's in de connector op N, $\oplus$, en L1/L2/L3{A}. Plaats de connector op de draadboom van de lichtlijn{B}.
- [3]Plaats de 7-polige connector op de draadboom{A}. Plaats de tule in het profiel{B} en draai de wartelmoervast{C}.
- [4]Plaats de LED unit gekanteld op het profiel van de lichtlijn.
- [5]Kantel vervolgens de unit in het profiel. De unit met veer moet duidelijk in het profiel klikken.
- [6]Pas het aantal ophangpunten aan op de hoeveelheid op te hangen LED-armaturen.
- [7]Gebruik voor het schoonmaken van de armatuur alleen een doek en eventueel wat water.

BELANGRIJK

Bij demonteren/vervangen van de LED's vóór demontage de netspanning afschakelen!: de LED's worden beschadigd indien zij onder spanning losgekoppeld worden van de driver.

VEILIGHEID

Vóór montage van de LED-lijn dient de netspanning te worden afgeschakeld. Werkzaamheden aan het 230V-net en montage van de LED-lijn mogen alleen door erkend elektrotechnisch vakpersoneel worden uitgevoerd.

Alle installatievoorschriften dienen in acht te worden genomen. Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht. Houd alle technische specificaties van de apparatuur in acht.

Raadpleeg bij twijfel de technische dienst van Veko lightsystems.

Heeft u vragen over de montage?

Mail montage@veko.nl
of bel 0224 - 273 235

TECHN. GEGEVENS

Netspanning: 230 - 240 V, 50 Hz

Wijzingen in uitvoering voorbehouden



Ga voor meer informatie over Veko Lightsystems, productinformatie en downloads naar www.veko.nl