

REFLECTOR S1/2-AB IP20



De reflector S1/2-AB is een asymmetrische hamerslag spiegel reflector speciaal ontwikkeld om muren of stellingen aan te lichten waarbij een horizontale verlichtingssterkte in combinatie met een hoge gelijkmatigheid vereist is.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos (minder afval op bouwplaats) en kan eenvoudig gemonteerd worden op het armatuur.



De spiegelreflector is geschikt voor zowel 1- als 2-lamps armaturen en kan ook in hoogglans worden geleverd.

Technische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	20	S1/2-AB-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	20	S1/2-AB-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	20	S1/2-AB-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	20	S1/2-AB-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

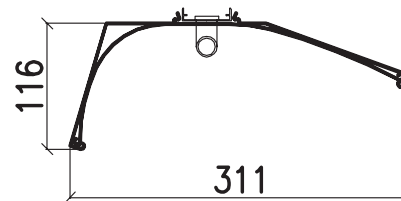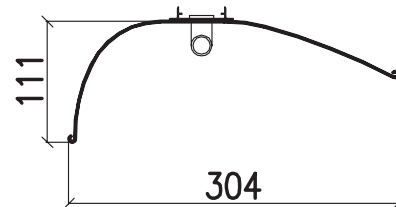

Toebehoren

Richtstuk RK en overzetreflectoren.


Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren raden wij u aan om overzetreflectoren (RTO) toe te passen. De stalen overzetreflector wordt over de spiegel heen geklikt en kan eenvoudig aan de zijkant van het profiel worden ingehaakt.

RICHTSTUK



RK

Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.

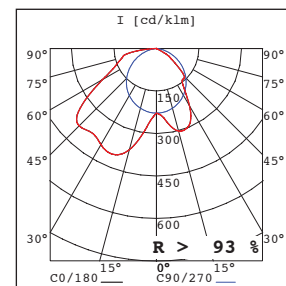

Lichtdiagram S1/2-AB

UGR tabel op aanvraag.