

REFLECTOR S1/2-B IP20



De reflector S1/2-B is een breedstralende hamerslag spiegel reflector voor ruimtes tot 14 meter. De spiegel wordt veelal toegepast in de uitzetruimte van een magazijn (voor de stellingpaden), in algemene ruimtes of in brede stellingpaden.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos (minder afval op bouwplaats) en kan eenvoudig gemonteerd worden op het armatuur.




De spiegelreflector is geschikt voor zowel 1- als 2-lamps IP20 armaturen en kan ook in hoogglans worden geleverd.

Technische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	20	S1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	20	S1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	20	S1/2-B-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	20	S1/2-B-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

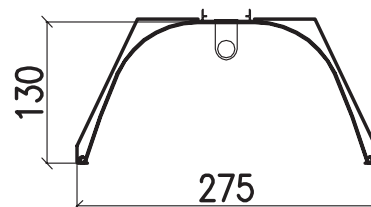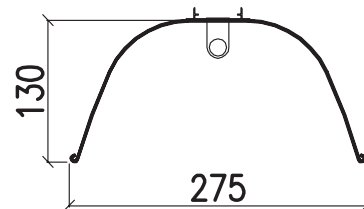

Lichtdiagram S1/2-B


UGR tabel op aanvraag.

Toebehoren

Richtstuk RK en overzetreflectoren.

Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren raden wij u aan om overzetreflectoren (RTO) toe te passen. De stalen overzetreflector wordt over de spiegel heen geklikt en kan eenvoudig aan de zijkant van het profiel worden ingehaakt.

RICHTSTUK



Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.

RK