

REFLECTOR RTS1/2-B IP40 - IP54



De reflector RTS1/2-B is een breedstralende wit gelakte metalen reflector. Door zijn karakteristiek is het armatuur niet alleen geschikt voor ruimtes waar eisen worden gesteld aan verblinding, maar ook voor lage stellingpaden waar een verticale gelijkmatigheid wordt vereist. De reflector kan eenvoudig worden ingehaakt in de zijkant van het profiel. Daardoor is deze eenvoudig schoon te maken, zonder het armatuur of de buislamp te hoeven demonteren.



De reflectoren worden per 12 stuks in een verpakking geleverd, waardoor afval tot een minimum wordt beperkt. De reflector is geschikt voor zowel 1- als 2-lamps IP40-54 armaturen.

Technische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	40-54	RTS1/2-B58	1557 mm.
T5 35-49-80 W	40-54	RT1/2-B35	1529,5 mm.
T5 36 W	40-54	RTS1/2-B36	1257 mm.
T5 28-54 W	40-54	RT1/2-B35	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

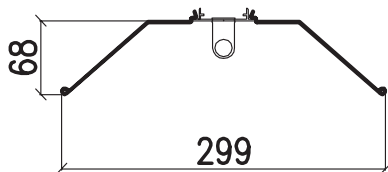

Lichtdiagram RT1/2-B

UGR tabel op aanvraag.

Toebehoren

Richtstuk RK, kopschot en afstandhouder.

Bij rijmontage IP40-54 ontstaat bij de koppeling tussen twee lijndelen een kleine tussenruimte.


RICHTSTUK



RK

Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.


KOPSCHOT



KS-RT

Tegen het inkijken kan men een kopschot plaatsen.

AFSTANDHOUDER



AH-B1/2

Om 'opwaaien' van reflectoren tegen te gaan in open ruimtes met veel luchtverplaatsing, adviseren wij een afstandhouder te monteren.