

# REFLECTOR S1/2-BH IP40 - IP54



De reflector S1/2-BH is een breedstralende hoogglans spiegel en wordt veelal toegepast in ruimtes van 10 meter en hoger. De spiegel wordt vooral toegepast in de uitzetruimte van een magazijn (voor de stellingpaden), in algemene ruimtes of in brede stellingpaden.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos (minder afval op bouwplaats) en kan eenvoudig gereedschapsloos gemonteerd worden op het armatuur.

De reflector is geschikt voor zowel 1- als 2-lamps spatwaterdichte armaturen en kan ook in hamerslag worden geleverd.

## Technische gegevens



LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	40-54	S1/2-BH-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	40-54	S1/2-BH-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	40-54	S1/2-BH-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	40-54	S1/2-BH-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

## Toebehoren

Bij rijmontage in IP40 en 54 ontstaat een tussenruimte tussen twee reflectoren bij de koppeling van de lichtlijn.

## Maatvoering en lichttechnische gegevens

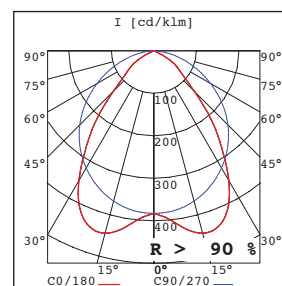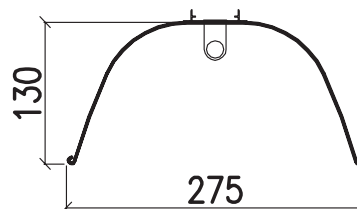

Lichtdiagram S1/2-BH

UGR tabel op aanvraag.