

# REFLECTOR S1-DH IP40 - IP54



De reflector S1-DH is een extreem diepstralende hoogglans spiegel reflector geschikt voor stellingpaden tot 14 meter waarbij zowel een goede verticale- als horizontale verlichtingssterkte behaald wordt. Doordat de spiegel onder de buislamp doorloopt, heeft deze een uiterst hoog rendement.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos en kan eenvoudig gereedschapsloos gemonteerd worden op het armatuur.

De spiegelreflector is geschikt voor 1-lamps spatwaterdichte armaturen en is ook in 2-lamps uitvoering leverbaar.

## Technische gegevens



| LAMPTYPE      | IP    | CODE        | LENGTE     |
|---------------|-------|-------------|------------|
| T8 58 W       | 40-54 | S1-DH-35/58 | 1529,5 mm. |
| T5 35-49-80 W | 40-54 | S1-DH-35/58 | 1529,5 mm. |
| T8 36 W       | 40-54 | S1-DH-28/36 | 1229,5 mm. |
| T5 28-54 W    | 40-54 | S1-DH-28/36 | 1229,5 mm. |

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

## Toebehoren

Bij rijmontage in IP40 en 54 ontstaat een tussenruimte tussen twee reflectoren bij de koppeling van de lichtlijn.

## Maatvoering en lichttechnische gegevens

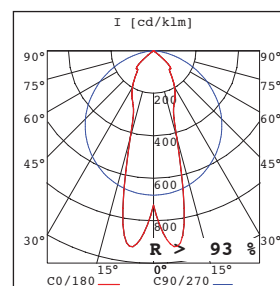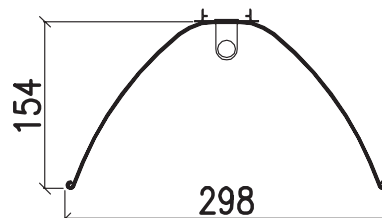

Lichtdiagram S1-DH

UGR tabel op aanvraag.