

REFLECTOR SW1-DH IP65



De reflector SW1-DH is een diepstralende hoogglans spiegel geschikt voor stellingpaden tot 14 meter waarbij zowel een goede verticale- als horizontale verlichtingssterkte behaald wordt.

Doordat de spiegel onder de buislamp doorloopt, heeft deze een uiterst hoog rendement.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos en kan eenvoudig gemonteerd worden op het armatuur.

De spiegelreflector is geschikt voor 1-lamps waterdichte armaturen en is ook in 2-lamps uitvoering leverbaar.

Technische gegevens



LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	65	SW1-DH-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	65	SW1-DH-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	65	SW1-DH-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	65	SW1-DH-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Toebehoren

Bij rijmontage in IP65 ontstaat een tussenruimte tussen twee reflectoren bij de koppeling van de lichtlijn.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

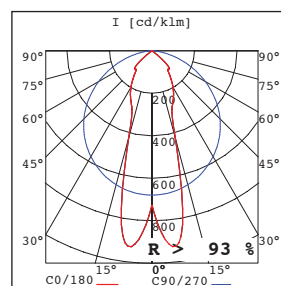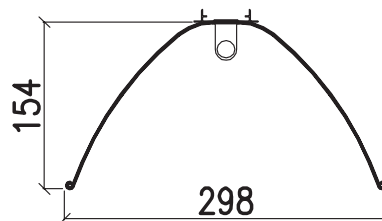

Lichtdiagram SW1-DH

UGR tabel op aanvraag.