


# MD-L-R


BEWEGINGSENSOR VOOR OPEN BEDRIJFSRUIMTES

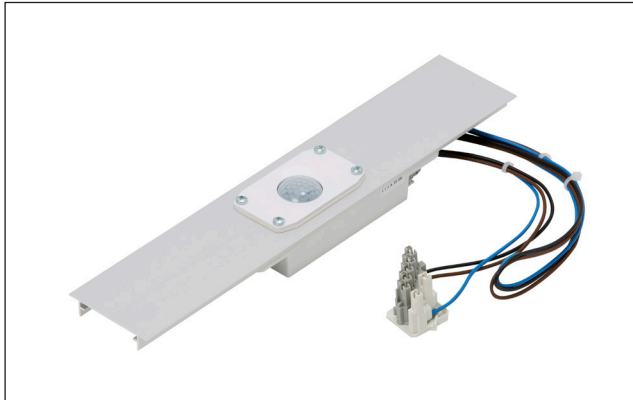

## MD-L-R

Bewegingssensor voor open bedrijfsruimtes.

### Maatvoering

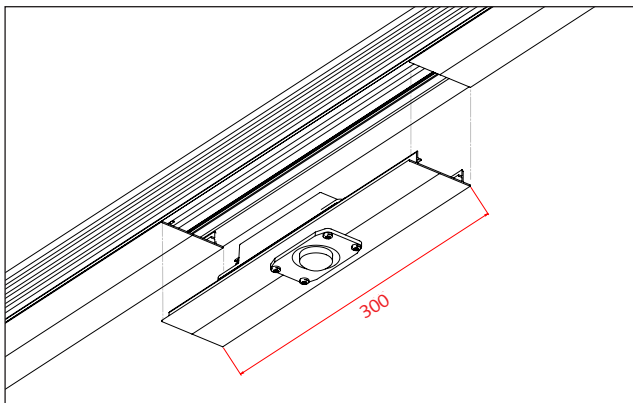


### Accessoires



Afstandsbediening type TR67

### Detectiebereik MD-L-R

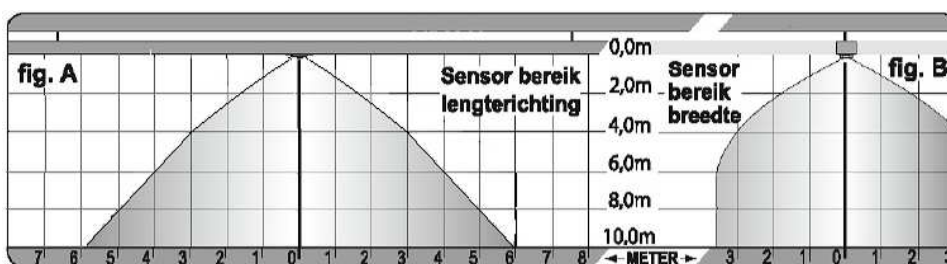

De MD-L-R bewegingssensor is speciaal ontwikkeld om rondom te detecteren in open bedrijfsruimtes tot 10 meter hoogte. Door de combinatie van handige features met een detectiehoek van 130° – 140° functioneert de sensor uitstekend in bijvoorbeeld productiehallen. Veko levert MD-L-R voorgesloten en voorzien van standaard programmering in de lichtlijnen. Met deze bewegingssensor kiest u voor veiligheid en energiebesparing.

#### Warmtedetectie met PIR sensor

Voor het detecteren van beweging maakt de MD-L-R gebruik van een uiterst nauwkeurige infrarood (PIR)-sensor. Deze reageert op warmte en interpreteert een verandering in het warmtebeeld als beweging. De MD-L-R is voor het inschakelen en voor het continu blijven branden op verschillende detectiegevoeligheden in te stellen.

#### Uitschakelvertraging

Om te voorkomen dat verlichting ongewenst uitschakelt als er geen beweging meer is, biedt de MD-L-R acht standen voor uitschakelvertraging. Deze zijn in te stellen met een afstandsbediening.

#### Schemerschakeling

Is de hoeveelheid daglicht in een ruimte boven de ingestelde schemerwaarde? Dan schakelt uw verlichting niet in. De schemerlichtschakeling zorgt daarvoor. Ook deze is voorgesloten te leveren, of ter plekke instelbaar met de afstandsbediening.

#### Corridor functie/dynamisch schakelen

In combinatie met een Dali driver en voorschakelapparatuur, is de MD-L-R ook prima geschikt voor het toekennen van diverse dimstanden in specifieke delen in de ruimte, bijvoorbeeld 10%-100%.

#### Koel- en vriesruimtes

Wordt er langdurig in een koel- of vriesruimte gewerkt, dan denkt Veko graag met u mee over een specifieke oplossing voor detectie.

De installatie- en gebruikershandleiding kunt u vinden als download op [www.veko.nl/downloads](http://www.veko.nl/downloads)

# MD-L-R

BEWEGINGSENSOR VOOR OPEN BEDRIJFSRUIMTES



## Technische gegevens

Voeding:	230 VAC-50Hz.
Eigen verbruik af- en ingeschakeld:	0,5 W < 4 W
Schakelt 6A:	Cos $\phi$ 1
Schakelt 2A:	Cos $\phi$ 0,4
Aantal gevoeligheidsinstellingen:	3 (standaard maximaal gevoelig)
Schemerschakeling:	Instelbaar in 9 stappen 100 – 1.500 Lux (standaard 1.000 Lux)
Uitschakelvertraging relais:	Relais 10 sec – 45 min (standaard 15 minuten)
Uitschakelvertraging geluid:	2 – 12 minuten (standaard 6 minuten)
Detectiehoek:	Rondom 130 – 140 graden
Omgevingstoepassing:	0°C tot +40°C
CE keurmerk:	Ja
KEMA en ENEC keuring:	Door DEKRA in aanvraag.