

AFSCHERMING BKS IP20 / SPORT



De afscherming BKS is een draadstalen wit RAL9016 geëpoxeerde beschermkorf en is DEKDRA/VDE balpruf getest. De beschermkorf heeft een maaswijdte van 185 x 35 mm. en is daardoor geschikt voor praktisch alle balsporten. Voor sporten als badminton en squash raden wij de beschermkorf BKSS in combinatie met prismaplaat PT aan.


De beschermkorf kan eenvoudig op de wit metalen reflector RT worden geklikt en is toepasbaar in combinatie met IP20 armatuur UNN. Remplace van buislampen kan zeer eenvoudig door de scharnierende constructie van de beschermkorf. Voor extra lichtrendement kan men een inbouwspiegel SRTI inklikken.

Technische gegevens

| LAMPTYPE | IP | CODE | LENGTE |
|---------------|----|-----------|------------|
| T8 58 W | 20 | BKS-35/58 | 1529,5 mm. |
| T5 35-49-80 W | 20 | BKS-35/58 | 1529,5 mm. |
| T8 36 W | 20 | BKS-28/36 | 1229,5 mm. |
| T5 28-54 W | 20 | BKS-28/36 | 1229,5 mm. |


T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

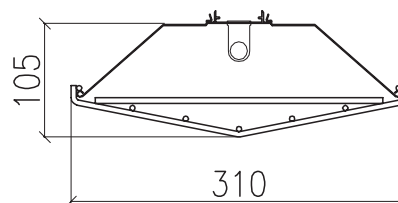

Toebehoren


KOPSCHOT



KSLRT1/2-B


Tegen het inkijken kan men een kopschot plaatsen: staal - wit RAL9016.

RICHTSTUK



RK

Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.

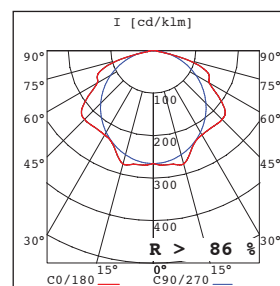

Lichtdiagram
UNV249 + RT1/2-B + BKS