

AFSCHERMING LRT1/2-B32 IP20 / SPORT





De afscherming LRT5832 is wit geëpoxeerde, DEKRA/VDE balpruf geteste RAL9016 stalen beschermkorf. Het lamelrooster wordt veelal toegepast bij sporten waar eisen worden gesteld aan verblinding, zoals tennis. Het lamelrooster kan eenvoudig en gereedschapsloos op de reflector worden geklikt en de prismaplaat kan op de beschermkorf worden geschoven.

Remplace van buislampen kan zeer eenvoudig door de scharnierende constructie van de beschermkorf. Voor extra lichtrendement kan men lamelrooster LS in combinatie met hamerslag spiegelreflector S1-2 of een inbouwspiegel SRTI toepassen.

Maatvoering en lichttechnische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	20	LRT1/2-B32-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	20	LRT1/2-B32-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	20	LRT1/2-B26-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	20	LRT1/2-B26-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

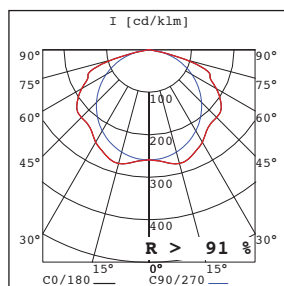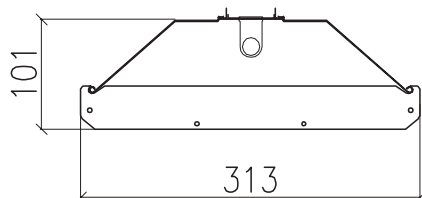

Lichtdiagram
UNN249 + RT1/2-B + LRT32

Toebehoren

KOPSHOT



Tegen het inkijken kan men een kopschot plaatsen: staal - wit RAL9016.

KSLRT1/2-B


RICHTSTUK



Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.

RK

KETTINGBEUGEL

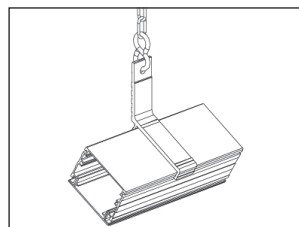

Speciaal voor het monteren van de verlichting langs de zijlijn van het tennisveld hebben wij ophangbeugel BT30-R ontwikkeld, zodat de verlichting naar het tennisveld toe wordt geprojecteerd.

BT30-R