


ADA Highbay Armatuur

IP65

CE

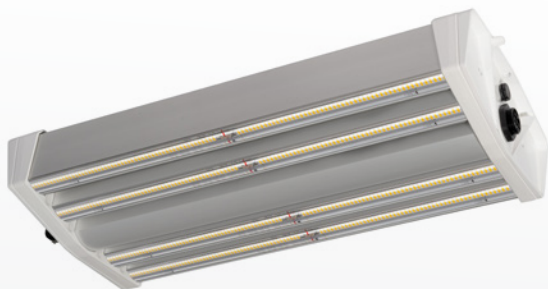


De Ada Highbay armatuur is speciaal ontwikkeld voor toepassing in industriële gebieden en productielocaties. Dit robuuste en waterdichte armatuur zorgt voor een krachtige verlichting in hoge ruimtes.

Door gebruik te maken van daglichtsturing verbruikt u nooit teveel energie. U heeft altijd overal de juiste hoeveelheid verlichting.

Technische informatie

Output flux	14.700 - 29.600 lm
Vermogen	100 - 200 W
Lumen / Watt	132 - 164 lm/W
Voltage	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Powerfactor	>0.9
Electronica	Signify of Osram
Operationele temperatuur	-25 °C tot +35 °C
Gewicht	4,5 kg
Toepassing	Industriële ruimtes en productiehallen
Installatiehoogte	2 - 20 m
Kleurtemperatuur	4.000 K
Colour Rendering Index (CRI)	>80
Lensopties	Narrow, Wide, X-Wide, Lambertian en Diffuse
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Colour consistency (SDCM)	3
Dimbaar	Optioneel (DALI)
Slagvastheid	IK10 (Diffuse alleen IK07)
Beschermingsklasse	IP65
Opties	DALI en CLO
Garantie	Onze garantievoorzwaarden kunt u online raadplegen.
Verwachte levensduur	Tot 100.000 branduren mogelijk
BREEAM	Ja

Maatvoering

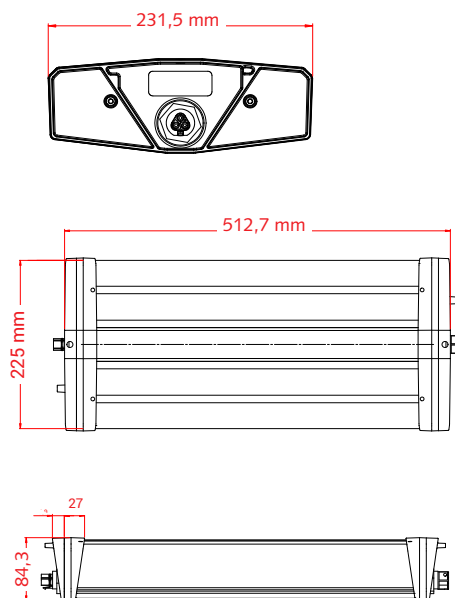

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van $\pm 10\%$ van toepassing. Wijziging van technische gegevens voorbehouden.


ADA Highbay Armatuur

IP65


ADA NARROW




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram




Productcode IP65	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
AHMx-NM20-10-840-26	100	16.000	160
AHMx-NM20-10-840-27	150	22.800	152
AHMx-NM20-10-840-78	200	29.000	145


ADA WIDE




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram



Productcode IP65	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
AHMx-WM20-10-840-26	100	16.400	164
AHMx-WM20-10-840-27	150	23.300	155
AHMx-WM20-10-840-78	200	29.600	148

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van $\pm 10\%$ van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

**CLEVER
SWIFT
SOLID**


ADA Highbay Armatuur

IP65


ADA X-WIDE




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram




Productcode IP65	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
AHMx-XM20-10-840-26	100	15.500	155
AHMx-XM20-10-840-27	150	22.000	146
AHMx-XM20-10-840-78	200	28.000	140


ADA LAMBERTIAN




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram



Productcode IP65	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
AHMx-LM20-10-840-26	100	16.400	164
AHMx-LM20-10-840-27	150	23.300	155
AHMx-LM20-10-840-78	200	29.600	148

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van $\pm 10\%$ van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

**CLEVER
SWIFT
SOLID**

ADA Highbay Armatuur

IP65


ADA DIFFUSE




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram



Productcode IP65	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
AHMx-DM20-07-840-26	100	14.600	146
AHMx-DM20-07-840-27	150	20.500	137
AHMx-DM20-07-840-78	200	26.400	132

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van $\pm 10\%$ van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

**CLEVER
SWIFT
SOLID**

Kantoorverlichting - BE v1.0 01/09/21