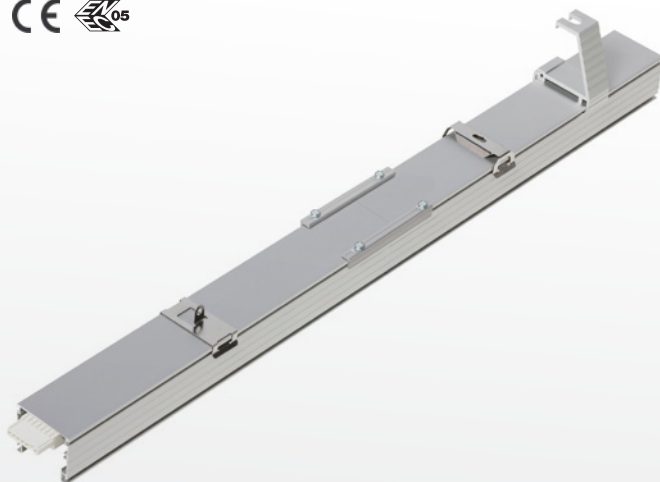


PROFIEL PNR-05500

IP20 - IP40 - IP54




Het profiel type PNR-05500 is geschikt voor algemeen industriële toepassingen. Veko voorziet het profiel standaard van 7 x 2,5 mm² vlakkabel, ophangbeugels, koppelstukken en eindschotten. Het is ook mogelijk om 2 lichtgroepen in 1 vlakkabel te integreren, bijvoorbeeld voor noodverlichting.

Door het gebruik van aluminium is uitlijnen van de lichtlijn vrijwel overbodig: er zijn slechts 2 ophangpunten per lijndeel nodig. Omdat de armaturen en blinddeksels al in de profielen zijn aangebracht, levert Veko deze gecodeerd en vrijwel onverpakt. Het profiel is dus zeer snel te (de)monteren. Het unieke koppelsysteem van Veko zorgt voor vele malen zorgeloos hergebruik.

Technische gegevens

Materiaal	Brut geëxtrudeerd aluminium
Lengte	Veelvoud van lengte armatuur
Aantal armatuurplaatsen	2 of 3
Geanodiseerd	Op aanvraag
RAL kleuren	Op aanvraag
Halogeen vrije vlakkabels	Op aanvraag
Speciale maatvoering	Op aanvraag, tot 6,12 m

Maatvoering



Montage accessoires


Beginvoeding		Bestelcode
	• 2-delig kunststof	B-PS24-CG-00/32/54 IP20/40
	• Voorzien van 2 uitbreekpoorten aan de bovenzijde en 1 op de kopse kant	B-PS54-CG-00/32/54 IP54
	• Compleet geleverd, inclusief wartels en 7-polige aansluitconnectoren	
	• IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	
	• L x B x H: 150 x 65 x 55 mm	
Beginvoeding		Bestelcode
	• Aluminium profiel	B-PS24-CG-05500 IP20/40
	• Compleet geleverd, inclusief wartels en 7-polige aansluitconnectoren	B-PS54-CG-05500 IP54
	• IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	
	• Lengte: 230 mm	

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.

PROFIEL PNR-05500

IP20 - IP40 - IP54

Montage accessoires











Wieland beginvoeding		Bestelcode
	• Aluminium profiel met kunststof inlay	Op aanvraag
	• 4 mogelijke Wieland combinaties, 1 x 5 polig, 1 x 2 polig (DALI) of 2 x 3 polig	
	• Beginvoeding heeft Wieland Male aansluiting	
	• IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	
	• Lengte: 230 mm	
Middenvoeding		Bestelcode
	• Aluminium profiel met kunststof inlay	C-PS24-CG-05500 IP20/40
	• Inclusief aansluitconnectoren, koppelstukken en max. 8 wartels	C-PS54-CG-05500 IP54
	• IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	
	• Lengte: 460 mm	
Wieland middenvoeding		Bestelcode
	• Aluminium profiel met kunststof inlay	Op aanvraag
	• 4 mogelijke Wieland combinaties, 2 x 5 polig, 1 x 2 polig (DALI) of 4 x 3 polig	
	• Middenvoeding heeft Wieland Male aansluiting	
	• IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	
	• Lengte: 460 mm	
Wieland eindvoeding		Bestelcode
	• Aluminium profiel met kunststof inlay	Op aanvraag
	• 4 mogelijke Wieland posities, 1 x 5 polig, 1 x 2 polig (DALI) of 2 x 3 polig	
	• Eindvoeding heeft Wieland Female aansluiting	
	• IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	
	• Lengte: 230 mm	
Koppelstuk		Bestelcode
	• Worden gebruikt bij het koppelen van lijndelen en zijn bij de prijs inbegrepen.	K5-R IP20/40
	• Bij overspanningen tussen 2 en 5 meter dient een verlengd koppelstuk gebruikt te worden (tegen meerprijs leverbaar)	K3-R IP54
	• Bij IP54 uitvoeringen worden de lijndelen gekoppeld met koppelstuk K3-R, een flensplaat en voorzien van rubber afdichting	





Wijziging van technische gegevens voorbehouden.

PROFIEL PNR-05500

IP20 - IP40 - IP54

Montagebeugels

Ophangbeugel ketting*	Ophangbeugel ketting**	Ophangbeugel ketting	Ophangbeugel ketting	Ophangbeugel draadeind*
 	 	 	 	 
Bestelcode	Bestelcode	Bestelcode	Bestelcode	Bestelcode
61-B1-R	B7SO-R	BT30-R	BT31-R	B7-R

Ophangbeugel plafond*	Ophangbeugel systeemplafond
 	 
Bestelcode	Bestelcode
61-B3-R	B3C-R

* Standaard ophangbeugels zijn bij de prijs inbegrepen.

** Uitsluitend bestemd voor toepassing in zwembaden.

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.

PROFIEL PNR-05500

IP20 - IP40 - IP54

Opbouwmogelijkheid

Opbouwarmaturen zijn standaard verkrijgbaar in drie lengtes. Er wordt gebruik gemaakt van de lensopties van de Magnus en Rowan serie. Specificaties van deze lensopties zijn in de datasheets van de Magnus en Rowan serie te vinden.

		
1.679,5 mm	1.829,5 mm	2.129,5 mm
Eén aansluiting	Twee aansluitingen (doorvoerbedrading)	Twee aansluitingen (doorvoerbedrading) en accessoireruimte

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.