

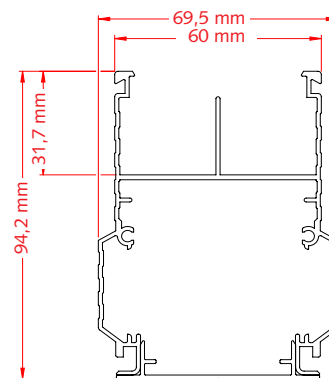
Het profiel type PNR-05532-B/1 is geschikt voor algemeen industriële toepassingen. Wanneer u kiest voor dit profiel, hoeven er geen aparte kabelgoten opgehangen te worden. Veko voorziet het profiel standaard van een kabelgoot en een tussenschot, $7 + 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ of $7 + 2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ vlak kabel, ophangbeugels, koppelstukken en eindschotten. Het is ook mogelijk om 2 lichtgroepen in 1 vlak kabel te integreren, bijvoorbeeld voor noodverlichting.

Door het gebruik van aluminium is uitlijnen van de lichtlijn vrijwel overbodig: er zijn slechts 2 ophangpunten per lijndeel nodig. Omdat de armaturen en blinddeksels al in de profielen zijn aangebracht, levert Veko deze gecodeerd en vrijwel onverpakt. Het profiel is dus zeer snel te (de)monteren. Het unieke koppelsysteem van Veko zorgt voor vele malen zorgeloos hergebruik.

Technische gegevens

Materiaal	Brut geëxtrudeerd aluminium
Lengte	Veelvoud van lengte armatuur
Aantal armatuurplaatsen	2 of 3
Geanodiseerd	Op aanvraag
RAL kleuren	Op aanvraag
Halogeenvrije vlak kabels	Op aanvraag
Speciale maatvoering	Op aanvraag, tot 6,12 m
Belasting kabelgoot	Max. 15 kilo per lijndeel

Maatvoering






Montage accessoires

Montageplaat aluminium	Bestelcode
<ul style="list-style-type: none"> Voor het monteren van lasdozen e.d. Schuine opstelling (45°) 	M2-R









Wijziging van technische gegevens voorbehouden.

Montage accessoires

Beginvoeding	Bestelcode
 <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium profiel • Compleet geleverd, inclusief wartels en 7-polige aansluitconnectoren • IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting • L x B x H: 150 x 65 x 55 mm 	B-PS24-CG-05532 IP20/40
	B-PS54-CG-05532 IP54
Middenvoeding	Bestelcode
 <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium profiel met kunststof inlay • Inclusief aansluitconnectoren, koppelstukken en 2 wartels en/of 2 afdichtwarteldoppen • Lengte: 460 mm 	C-PS24-CG-05532 IP20/40
	C-PS54-CG-05532 IP54
Koppelstuk	Bestelcode
 <ul style="list-style-type: none"> • Worden gebruikt bij het koppelen van lijndelen • Zijn bij de prijs inbegrepen • Bij overspanningen tussen 2 en 5 meter dient een verlengd koppelstuk K6-R/300 gebruikt te worden (tegen meerprijs leverbaar) • Bij IP54 uitvoeringen worden de lijndelen gekoppeld met een flensplaat en voorzien van rubber afdichting 	K6-R
	K6-R/300

Montagebeugels

Ophangbeugel ketting*	Ophangbeugel draadeind*	Ophangbeugel staalkabel**
		
		
Bestelcode B2SO-733-R	Bestelcode B2-733-R	Bestelcode B2SK-R

* Standaard ophangbeugels zijn bij de prijs inbegrepen.

** Staalkabel ophangbeugels worden geleverd met staalkabel in lengtes van 1, 2, 3 en 5 meter.

Wijziging van technische gegevens voorbehouden.