

# PROFILÉ PNR-05515/0

IP20 - IP40 - IP54




Le profilé type PNR-05515/0 convient pour les applications industrielles générales. Si vous optez pour ce profilé, vous ne devez accrocher aucune gouttière de câbles séparée. Veko équipe de série son profilé d'une gouttière de 55 x 15 mm, d'un câble plat 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, de pattes de suspension, raccords et cloisons de fond. Il est également possible d'intégrer 2 groupes d'éclairage dans un même câble plat, par exemple pour un éclairage de secours.

L'utilisation d'aluminium rend l'alignement de la ligne d'éclairage pratiquement superflu : il suffit de deux points d'accrochage par section de ligne. Les luminaires et couvercles aveugles étant déjà installés dans les profilés, Veko les fournit avec un code et pratiquement sans emballage. Le profilé se (dé)monte dès lors très rapidement. Le système d'accouplement unique de Veko permet de le réutiliser sans souci plusieurs fois.

## Spécifications techniques

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau                           | Aluminium extrudé brut               |
| Longueur                           | Multiple de la longueur du luminaire |
| Nombre de points de luminaire      | 2 ou 3                               |
| Anodisé                            | Sur demande                          |
| Couleurs RAL                       | Sur demande                          |
| Câbles plats sans halogène         | Sur demande                          |
| Dimensions spéciales               | Sur demande, jusqu'à 6,12 m          |
| Chargement sur le chemin de câbles | Max. 15 kilos par section de ligne   |

## Dimensions



## Accessoires de montage

| Plaque de montage en aluminium                                                                                                     | Code de commande |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour monter des boîtes de raccordement etc.</li> <li>Configuration oblique (45°)</li> </ul> | M2-R             |



Sous réserve de modification des spécifications techniques.











# PROFILÉ PNR-05515/0

IP20 - IP40 - IP54

## Accessoires de montage

| Alimentation initiale                                                               |                                                                                                                                 | Code de commande           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | • Plastique en deux parties                                                                                                     | B-PS24-CG-00/32/54 IP20/40 |
|                                                                                     | • Avec 2 entrées défonçables dans le haut et 1 sur le petit côté                                                                | B-PS24-CG-00/32/54 IP54    |
|                                                                                     | • Fourni complet, avec manchons et connecteurs 7 broches                                                                        |                            |
|                                                                                     | • Version IP54 avec joint en caoutchouc                                                                                         |                            |
| • L x l x H : 150 x 65 x 55 mm                                                      |                                                                                                                                 |                            |
| Alimentation central                                                                |                                                                                                                                 | Code de commande           |
|    | • Profilé en aluminium avec insertion de plastique                                                                              | C-PS24-CG-05515 IP20/40    |
|                                                                                     | • Avec connecteurs, raccords, 2 manchons et/ou 2 bouchons d'obturation de manchon                                               | C-PS54-CG-05515 IP54       |
|                                                                                     | • Longueur : 460 mm                                                                                                             |                            |
| Raccord                                                                             |                                                                                                                                 | Code de commande           |
|  | • Sont utilisés pour raccorder les parties de lignes                                                                            | K6-R                       |
|                                                                                     | • Sont inclus dans le prix                                                                                                      | K6-R/300                   |
|                                                                                     | • Pour les portées comprises entre 2 et 5 mètres, il convient d'utiliser un raccord K6-R/300 (disponible moyennant supplément). |                            |
|                                                                                     | • Sur les variantes IP54, les sections de lignes sont reliées avec une plaque à bride et munies d'un joint en caoutchouc        |                            |

## Pattes de montage


| Patte de suspension chaîne*                                                         | Patte de suspension chaîne*                                                         | Patte de suspension extrémité filetée*                                              | Patte de suspension extrémité filetée*                                                | Patte de suspension plafond*                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |
| Code de commande                                                                    | Code de commande                                                                    | Code de commande                                                                    | Code de commande                                                                      | Code de commande                                                                      |
| 61-B1-R                                                                             | B2-SO-733-R                                                                         | B2-S-733-R                                                                          | B7-R                                                                                  | 61-B3-R                                                                               |

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

## Pattes de montage

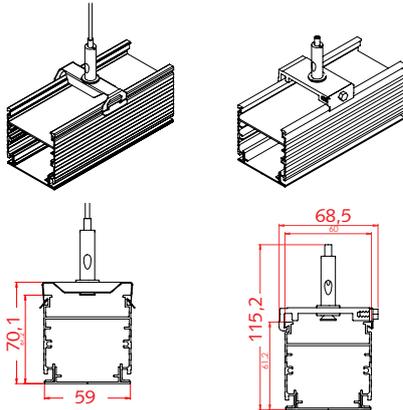Patte de suspension  
câble d'acier\*\*

Patte de suspension  
câble d'acier\*\*



| Code de commande | Code de commande |
|------------------|------------------|
| 61-B3SK-R        | B3SK-R           |

\* Les pattes de suspension standard sont incluses dans le prix.

\*\* Les pattes de suspension à câble en acier sont fournies avec des longueurs de câble d'acier de 1, 2, 3 et 5 mètres.